

# SL230

## Συρόμενο Σύστημα

για απεριόριστες  
δυνατότητες εφαρμογών.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



## Ταυτότητα

Το σύστημα SL230 είναι ένα συρόμενο σύστημα που συνδυάζει τη λειτουργικότητα με την ασφάλεια, την αισθητική με την ανθεκτικότητα ενώ η δυνατότητα χρήσης λιγότερων προφίλ με περισσότερους συνδυασμούς το καθιστούν άκρως προσιτό. Είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει κατασκευές πολλαπλών εφαρμογών ενώ προσφέρει ευκολία στην κατασκευή, την τοποθέτηση αλλά και τη συντήρηση.

Η κατανομή του βάρους των συρόμενων φύλλων σε συμμετρικούς οδηγούς και η ομαλή και αθόρυβη κύλιση των συρόμενων τμημάτων πάνω σε ανοξείδωτο ένθετο οδηγό, εξασφαλίζουν την αποφυγή στρέψεων και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Οι ίσιες, μοντέρνες γραμμές του είναι ιδανικές για κατασκευές σύγχρονων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων που απαιτούν μεγάλα ανοίγματα για να προσφέρουν θέα και φυσικό φωτισμό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, κατατάσσουν το SL230 ως ένα ευέλικτο, οικονομικά προσιτό σύστημα με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

## Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

- Στιβαρές και ασφαλείς κατασκευές σε συνδυασμό με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
- Προφίλ σε ίσια ή πομπέ γραμμή.
- Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.
- Δυνατότητα πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Ενισχυμένο προφίλ γάντζου για μεγαλύτερη αντοχή σε ανεμοπίεση.
- Ειδικά σχεδιασμένος οδηγός ύψους 35 mm με χρήση πρωτοποριακών γωνιών σύνδεσης για μέγιστη στιβαρότητα κατασκευής.
- Ομοιόμορφη κατανομή βάρους από τα φύλλα στον οδηγό.

## Τυπολογίες

### Συρόμενα επάλληλα



2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα

### Συρόμενα χωνευτά

1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι

### Συνδυασμός

2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL230 με ανοιγόμενο W540

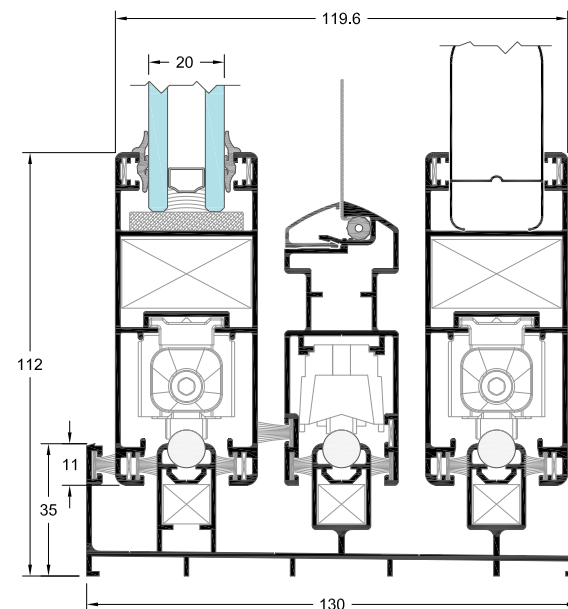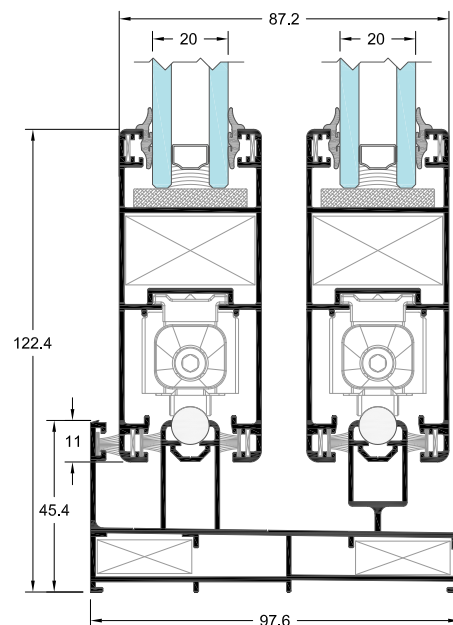

### ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ	•
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ	

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ mm	95
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm	35
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ mm	112
ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ mm	18-21

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm	330-2000
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm	520-2700
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ mm (Π x Υ)	2000x2400 / 1600x2700
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Kg	200

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN 12207	Class 2
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208	Class 1A/4B
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ EN 12210	Class C4
ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EN 1627	N/A
ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ R <sub>w</sub> EN 717	N/A